



EVO2650

EFFICIENZA DI RACCOLTA
HARVESTING EFFICIENCY



CONSUMO
CONSUMPTION




LARGHEZZA PETTINE
WIDTH OF THE COMB

380 mm

AMPIEZZA MIN/MAX
WORKING WIDTH

345/580 mm

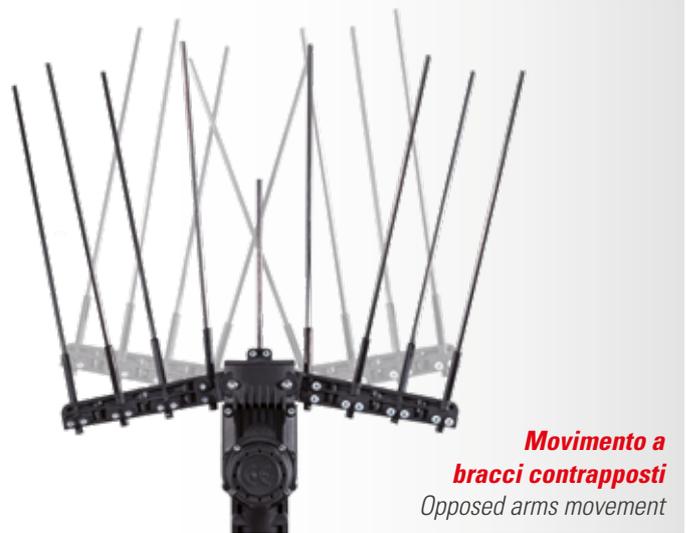

Movimento a bracci contrapposti
Opposed arms movement

MADE IN ITALY SINCE 1955

VERSIONI DISPONIBILI / AVAILABLE VERSIONS

EVO2 BASIC 1V
1 VELOCITÀ - CON ASTA FISSA DA 2,05 m
1 SPEED - 2,05 m FIXED HEIGHT

EVO2 TELESCOPIC 1V
1 VELOCITÀ - TELESCOPICA FINO A 3,15 m
1 SPEED - TELESCOPIC POLE HEIGHT UP TO 3,15 m

EVO2 650, la macchina ideale per chi ricerca un prodotto semplice e buone prestazioni. Il pettine da 380 mm consente infatti di renderla adeguata a diverse qualità di coltivar, specie nei casi di piante ben potate e con frutti non eccessivamente resistenti. Disponibile in versione alimentata con batteria automotive (non in dotazione).

EVO2 650, the ideal machine with plain performances. The 380 mm comb width makes the machine adequate for different Cultivar, mostly for well pruned plants and fruits not too resistant to fall. Available on the version empowered by automotive battery (not included).



ASTINE IN CARBONIO
CON SISTEMA **EASY CHANGE**
CARBON RODS WITH
"EASY CHANGE" SYSTEM



CONNETTORI
FAST-PLUG
FAST PLUG
CONNECTIONS



DISPONIBILE CON
ASTA TELESCOPICA
AVAILABLE WITH
TELESCOPIC POLE



EVO2650
Semplicemente
efficace

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

Motore / Engine	Elettronico brushless / <i>electronic brushless</i>
Potenza nominale motore / <i>engine maximum power</i>	800W - 12V
Ingranaggi / <i>gears</i>	In acciaio cementato / <i>cemented steel</i>
Velocità, battute al minuto / <i>speed (beats per minute)</i>	1V (1200)
Sistema di controllo / <i>control system</i>	Elettronico con centralina / <i>with electronic control unit</i>
Cavo di alimentazione / <i>cable lenght</i>	15 m
Alimentazione (non in dotazione - not included)	
Batteria Litio / <i>lithium battery</i>	Brumi Li-Ion battery 52Ah, 44Ah, 22Ah - 12V
Batteria Piombo / <i>leaded battery</i>	Automotive 70Ah - 12V
Pettine da 380 mm / 380 mm comb	
Astine rinforzate / <i>reinforced rods</i>	N°8 da 36 cm in carbonio / <i>N°8 36 cm carbon rods</i>
Apertura minima / <i>minimum width</i>	345 mm
Apertura massima / <i>maximum width</i>	580 mm
Dimensioni e peso (asta + pettine) / height and weight (comb + pole machine)	
Peso macchina fissa / <i>fixed pole machine weight</i>	2,6 kg
Peso macchina telescopica / <i>telescopic pole machine weight</i>	3,1 kg
Altezza macchina fissa / <i>fixed pole machine height</i>	2,05 m - con prolunga 3,05 m / <i>2,05 m - with extension pole 3,05 m</i>
Altezza macchina telescopica / <i>telescopic pole machine height</i>	Da/from 2,35 m a/to 3,15 m Su richiesta/on request da/from 1,96 m a/to 2,49 m