

Brumi®

SERIEPRO

PROFESSIONAL SERIES

- **AVVIAMENTO ELETTRICO OPTIONAL**
- **OPTIONAL ELECTRIC STARTER**

AREA DI LAVORO IDEALE: IDEAL AREA OF WORKING

< 800 m²
800 / 2.000 m²
> 2.000 m²
> 4.000 m²

CARATTERISTICHE PRINCIPALI: MAIN SPECS

3+1

3 MARCE AVANTI + 1 INDIETRO
3 FORWARD AND 1 REVERSE SPEED

HARD

TERRENI AD ALTA DENSITÀ
HIGH DENSITY SOIL

FRESE DA 105cm / 110cm
105cm / 110cm ROTARY TILLERS

CERTIFICAZIONE CE
CE CERTIFICATION




La motozappatrice **SERIEPRO 3+1** offre il massimo delle prestazioni unite ad una grande robustezza. La trasmissione con ingranaggi e coppia conica in bagno d'olio ed i motori Diesel di elevata potenza conferiscono alla macchina una forza inarrestabile. Estremamente robusta, affidabile e ben bilanciata, è dotata di tre marce avanti più retromarcia e consente di fresare qualunque terreno con facilità e davvero con il minimo sforzo.

*The motor-hoe **SERIEPRO 3+1** offers the best performances combined to a huge robustness. The transmission with gears, pinion and crown oil immersed and the Diesel engine of high power confer to the machine an unstoppable force. Extremely sturdy, reliable and well balanced, **SERIEPRO** is equipped with three forward speeds and a reverse speed and allows to mill any soil easily with minimal effort.*

TRASMISSIONE TRANSMISSION	Ad ingranaggi e coppia conica in bagno d'olio <i>With gears, pinion and crown oil immersed</i>
FRIZIONE CLUTCH	Conica a secco con disinnesto <i>Conical dry with disengage</i>
VELOCITÀ SPEED	3 Marce in avanti + 1 indietro <i>3 Forward and 1 reverse speed</i>
MATERIALE GRUPPO GROUP PRODUCED OF	Ghisa + ingranaggi in acciaio cementato e rettificato <i>Cast iron + rebored and hardened gears</i>
FRESE DISPONIBILI AVAILABLE TILLERS	ATF64 105 cm + Disks / ATF15 110 cm

DETTAGLI DETAILS

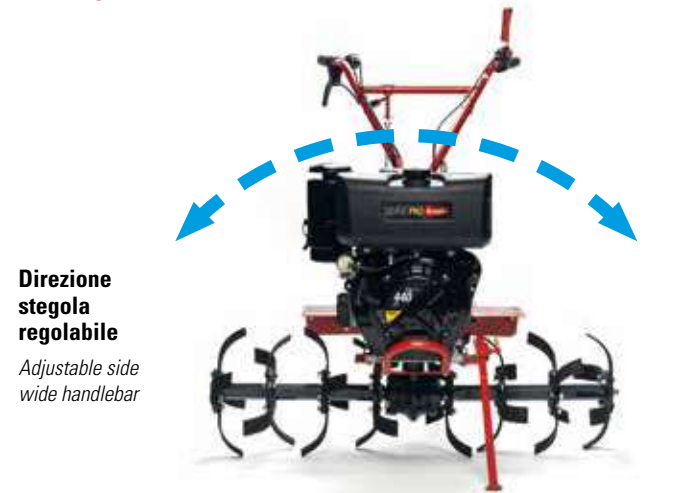


Direzione stegola regolabile
Adjustable side wide handlebar



Gruppo cambio *SIMPLEX* e trasmissione a ingranaggi in bagno d'olio
SIMPLEX Gears group with, pinion and crown oil immersed



Leva comando frizione, cambio e retromarcia
Clutch, gears and reverse speed levers

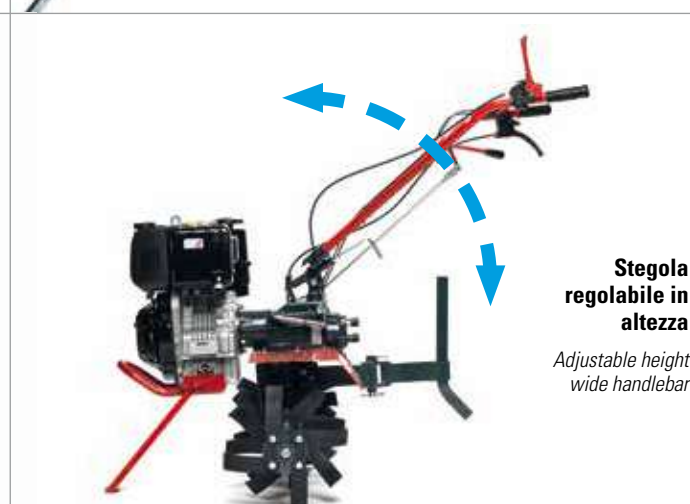

Stegola regolabile in altezza
Adjustable height wide handlebar

MOTORIZZAZIONI DISPONIBILI AVAILABLE ENGINES

CODICE CODE	MV9750	MV9770	MV9790	MV9720
VERSIONE VERSION	LOMBARDINI 11L KD-440	LOMBARDINI 10L KD-350	BRUMI 11D L186	BRUMI 8D L178
POTENZA POWER	7.4 kW / 3600 RPM	5.1 kW / 3600 RPM	6.3 kW / 3600 RPM	4.0 kW / 3600 RPM
CILINDRATA DISPLACEMENT	441 cc	349 cc	418 cc	296 cc
RAFFREDDAMENTO COOLING	Aria forzata <i>Air forced</i>	Aria forzata <i>Air forced</i>	Aria forzata <i>Air forced</i>	Aria forzata <i>Air forced</i>
FILTRO ARIA AIR FILTER	A bagno d'olio <i>Oil bath</i>	A bagno d'olio <i>Oil bath</i>	A bagno d'olio <i>Oil bath</i>	A bagno d'olio <i>Oil bath</i>
CAPACITÀ SERBATOIO FUEL TANK	4,3 l	4,3 l	5,5 l	3,5 l
CODICE VERS. AVV. EL. ELECTRIC START KIT CODE	MV9750CH	MV9770CH	MV9790CH	MV9720CH